



Вариант подключения ламп накаливания, люминисцентных и галогеновых высоковольтных ламп

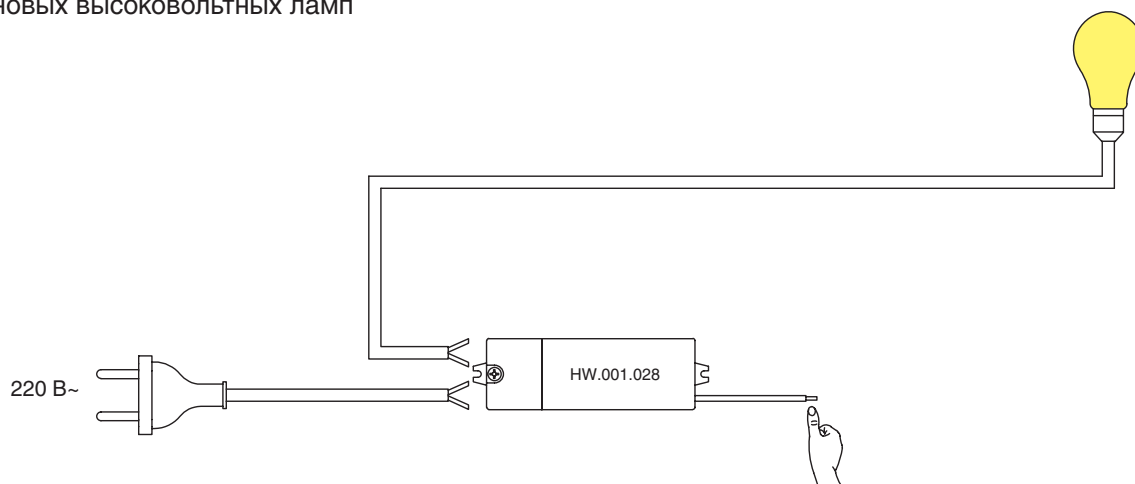

Вариант подключения светодиодных и галогеновых низковольтных ламп

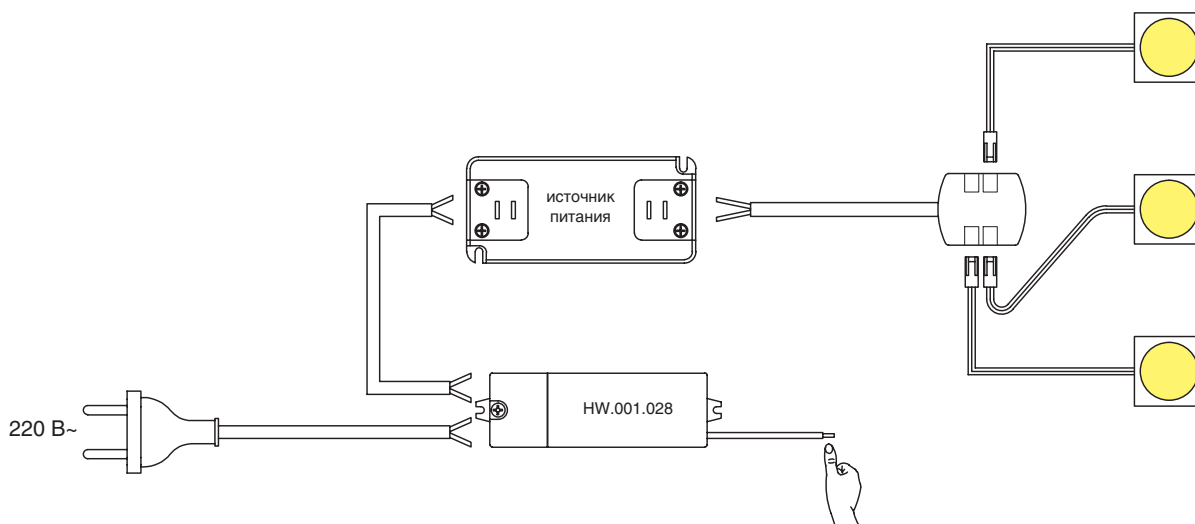

- Подключите к сенсорному блоку провод от светильника или источника питания и сетевой провод, в соответствии со схемой.
- Подсоедините наконечник провода к металлической детали (нельзя подключать к металлическим деталям большого объёма), которая будет выполнять роль выключателя.
- При необходимости можно увеличивать длину провода до 4000 мм, но желательно чтобы он был как можно короче.
- Включите питание, выключатель готов к работе.
- На производстве установлен средний уровень чувствительности сенсора.
- Вы можете отрегулировать чувствительность самостоятельно. Для этого на блоке предусмотрен регулятор.
- Если свет включается или выключается самостоятельно (высокий уровень чувствительности) поверните регулятор в направлении - (минус), пока не прекратится самостоятельное включение или выключение.
- Если свет не включается или включается, но для этого необходимо приложить чрезмерное усилие (очень низкий уровень чувствительности) поверните регулятор в направлении + (плюс), пока он не будет включаться или выключаться легким касанием сенсора.

